



PLAYER IP

DECODIFICADOR IP

Decodificación IP para operación 24/7

Decodificador IP profesional para cabeceras, hoteles, empresas e iglesias. Recibe SRT, RTMP, HLS, RTSP y UDP desde servidores compatibles, entrega video por HDMI y permite control web local con recuperación automática.



OPERACIÓN 24/7

5 PROTOCOLOS

PANEL HTTPS

Cuando una pantalla depende de una URL, el decodificador no puede ser el punto débil

La operación real no siempre trabaja con redes perfectas ni servidores cercanos.

Player IP está pensado para fuentes que pueden estar en otra ciudad o país, cambiar de URL, usar tokens, responder lento o sufrir cortes temporales. El equipo debe mantenerse simple para el operador y resistente frente a fallos de red.

Fuentes remotas variables

El servidor puede estar lejos, responder lento o cambiar su comportamiento según la red.

Costos innecesarios

Muchos equipos están sobredimensionados para una tarea clara: recibir señal IP y entregarla por HDMI.

Operación complicada

Si cada cambio requiere consola, cables o personal especializado, la operación deja de ser práctica.

Protocolos incompatibles

El proveedor puede entregar SRT, RTMP, HLS, RTSP o UDP. La plataforma debe adaptarse.

Recuperación manual


La fuente vuelve, pero algunos equipos quedan en error y obligan a reiniciar manualmente.

Poco diagnóstico

Sin información de estado, es difícil separar red, fuente, configuración o salida de video.

Cinco protocolos, un panel web, y salida HDMI profesional

El operador configura una URL, selecciona el protocolo y el equipo entrega la señal por HDMI. Si la fuente se interrumpe, el sistema muestra una imagen fuera de aire configurable y mantiene activos sus mecanismos de recuperación.

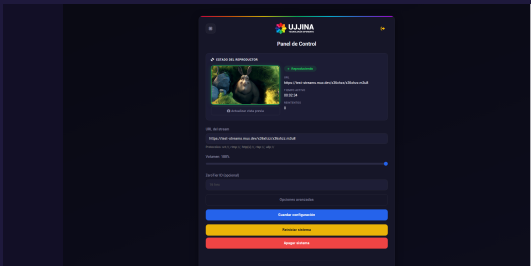

Control desde el navegador

Configura URL, protocolo, volumen y modo de operación desde una interfaz web local protegida.



Imagen fuera de aire profesional

Cuando la fuente no está disponible, el equipo puede mostrar una imagen corporativa.



Conecta, configura y opera

Red, HDMI y corriente. La configuración se realiza desde navegador en la misma red.



Escalable por unidad

Cada decodificador trabaja de forma independiente con el mismo criterio de configuración.

Diseñado desde campo para trabajar todo el día, todos los días

Player IP no nace como una demostración de laboratorio. Es una plataforma construida para decodificadores instalados en escenarios reales, donde la prioridad es mantener la señal disponible y facilitar la operación diaria.

Arquitectura enfocada en continuidad

Operaciones 24/7 con fuentes IP remotas

Para HLS, el modo de máxima estabilidad prioriza tolerancia frente a redes lentas o fuentes que tardan en entregar nuevos segmentos. Para SRT, RTMP, RTSP y UDP conserva un flujo simple: recibir, decodificar y presentar la señal.

Preparado para múltiples protocolos

SRT, RTMP, HLS, RTSP y UDP

El panel web permite revisar estado, ajustar configuración y operar el decodificador sin herramientas especializadas. Para soporte autorizado, entrega información útil para separar red, fuente, configuración o salida de video.

Diagnóstico operativo

Menos incertidumbre ante incidencias

5

Protocolos nativos en una sola caja

24/7

Operación continua sin supervisión

1 URL

Configuración principal

HDMI

Salida directa a pantalla

Una solución comercial ajustada a tu operación

Cada instalación puede tener protocolos, redes, fuentes y necesidades distintas. Por eso la propuesta se arma según cantidad de unidades, escenario de uso, soporte requerido y condiciones de operación.

	RECOMENDADO	
DECODIFICACIÓN IP	OPERACIÓN ASISTIDA	DESPLIEGUE MÚLTIPLE
BASE	PRO	ESCALA
unidad Player IP	puesta en marcha	varias pantallas
<ul style="list-style-type: none">✓ SRT, RTMP, HLS, RTSP, UDP✓ Salida HDMI 1080p✓ Panel web HTTPS✓ Imagen fuera de aire configurable✓ Flujo simple de configuración	<ul style="list-style-type: none">✓ Configuración inicial guiada✓ Validación de protocolo y URL✓ Soporte remoto autorizado✓ Actualizaciones seguras✓ Diagnóstico de estado	<ul style="list-style-type: none">✓ Estandarización por sede✓ Preparación por lotes✓ Documentación de entrega✓ Plan de soporte por proyecto✓ Cotización por volumen



Cotización según escenario real

Evaluamos cantidad, protocolo, ubicación, fuente y soporte antes de cotizar.

Lleva tu señal IP a pantalla con una plataforma lista para operar

Revisamos el tipo de señal, el protocolo disponible, la red del sitio y la cantidad de pantallas o canales. Con esa información definimos la configuración correcta y el alcance de soporte para tu operación.

Cabeceras. Hoteles. Empresas. Iglesias. Donde tu señal importa, estamos.

Ingeniería directa desde Lima para operaciones que necesitan una salida HDMI estable, fácil de configurar y preparada para trabajar con fuentes IP locales o remotas.



HABLAR POR WHATSAPP



VISITAR UJJINA.COM



CORREO

soporte@ujjina.com



WHATSAPP

+51 946 145 467



SITIO WEB

www.ujjina.com

UJJINA TECNOLOGÍA DIFERENTE

Player IP: decodificación IP profesional para operación continua.
Documento confidencial. Propiedad intelectual de Ujjina. Mayo 2026.
Prohibida su reproducción sin autorización expresa.